



Tarasola Essential

Instrukcja użytkowania i obsługi zadaszeń
oraz elementów składowych marki Tarasola

Spis treści

1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI	3
2. IDENTYFIKACJA PRODUKTU	3
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	4
3.1. Konstrukcja	4
3.2. Komponenty elektryczne do Tarasoli Essential	5
4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZADASZENIA I OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	7
4.1. Informacje ogólne i użytkowanie	7
4.2. Bezpieczeństwo	7
4.3. Warunki atmosferyczne	7
4.4. Czyszczenie i konserwacja.....	8
4.5. Informacje końcowe.....	8
5. CERTYFIKATY	10



1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Celem niniejszej dokumentacji jest zapoznanie użytkownika z przeznaczeniem konstrukcji, zasadą działania i obsługą produktu marki Tarasola. Informator zawiera również wytyczne dotyczące użytkowania i działań serwisowych.

2. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Zamieszczony opis dotyczy zadaszenia o nazwie handlowej **Essential**. Rama nośna konstrukcji zbudowana jest z aluminiowych profili ekstrudowanych, natomiast zadaszenie stanowi zespół profili obracających się wokół własnej osi, umożliwiających wentylację oraz dopływ światła. Po zamknięciu stanowi szczelną strukturę, mogącą przenosić duże obciążenie wiatrem i śniegiem.

W świetle przeprowadzonych analiz wytrzymałościowych spełnia kryteria norm dotyczących obiektów budowlanych.

Tarasola Essential została zaprojektowana według następujących standardów:

- Eurokod 0: EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji.
- Eurokod 1: EN 1991: Oddziaływanie na konstrukcję.
 - EN 1991-1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 - EN 1991-1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.
- Eurokod 3: EN 1993: Projektowanie konstrukcji stalowych.
- Eurokod 9: EN 1999: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
- Eurokod odpowiadających im załączników krajowych.
- EN 1090: Wykonywanie konstrukcji stalowych i konstrukcji aluminiowych.
- 2006/42/WE: Dyrektywa maszynowa.
- PN-EN 13561 + A.1:2009 ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE – wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem.

Zadaszenie zostało zaprojektowane dla ochrony przeciwwietrznej, przeciwdeszczowej i przeciwsłonecznej, dla klientów komercyjnych, jak również do budynków mieszkalnych oraz prywatnych.

Zadaszenie jest sterowane za pomocą napędów elektrycznych.

Tarasola może być wzbogacona o funkcje dodatkowe takie jak: promienniki ciepła, szklane ścianki, przestony rolowane, zintegrowane oświetlenie LED, czujniki pogodowe (produkty dodatkowe szczegółowo opisane w oddzielnym przewodniku) tworzy kompleksowy projekt zadaszenia tarasu.

Według wykonanych obliczeń statycznych dla konstrukcji o maksymalnych wymiarach spełnia założenia wytrzymałości dla prędkości wiatru 120 km/h.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie śniegiem, bez parcia wiatru, wynosi 120-620 kg/m². Dopuszczalne obciążenia dla odpowiednich wymiarów zostały przedstawione w tabeli.

wysięg (cm)	Ilość lamel	szerokość (cm)						
		220	270	295	330	365	400	450
200	9	620	490	350	290	180	150	120
300	14	590	450	310	190	160	150	120
400	19	450	430	290	180	170	140	120
500	24	420	340	250	165	160	120	120
600	29	240	220	165	130	130	120	120
700	34	220	160	140	120	120	120	120

Tabela obciążenia śniegiem bez parcia wiatru dla zadaszenia na 4 podporach (kg/m²)

Zapoznanie się z instrukcją obsługi zapewni prawidłowe funkcjonowanie produktu. Zastosowanie się do zawartych wytycznych jest gwarancją wytrzymałości zadaszenia.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1 Konstrukcja


Struktura zadaszenia składa się z aluminiowej podkonstrukcji. Elementy konstrukcji są grubościennymi profilami ekstrudowanymi, pokrytymi warstwą lakieru proszkowego utwardzonego termicznie.

W konstrukcji nośnej wyróżnia się następujące elementy:

- Aluminiowe prowadnice z rynną (1) – rozstaw uzależniony od szerokości modułu.
- Belki czołowe (2) – aluminiowy profil konstrukcyjny.
- Słupy podporowe (3) – aluminiowy profil nogi z zintegrowanym systemem odprowadzania wody. Ilość nóg podporowych jest uzależniona od szerokości modułu. Słupy podporowe są zakończone wspornikami do przykręcania do podłoża wewnątrz słupa lub opcjonalnie za pomocą adapteru z maskownicą na zewnątrz słupa.
- Profil zamykający (4) – profil uzupełniający.
- Profil oświetleniowy (5) LED.
- Aluminiowe zadaszenie (6) – składające się z obrotowych lameli, listew aluminiowych.
- Profil aluminiowy (7) – ściągający elementy zadaszenia.
- Profil narożny (8).
- Uchwyt montażowy ścienny.

Uwaga:

mogą występować nieznaczne rozbieżności kolorystyczne wzgl. różnych dostawców proszków lakierniczych.

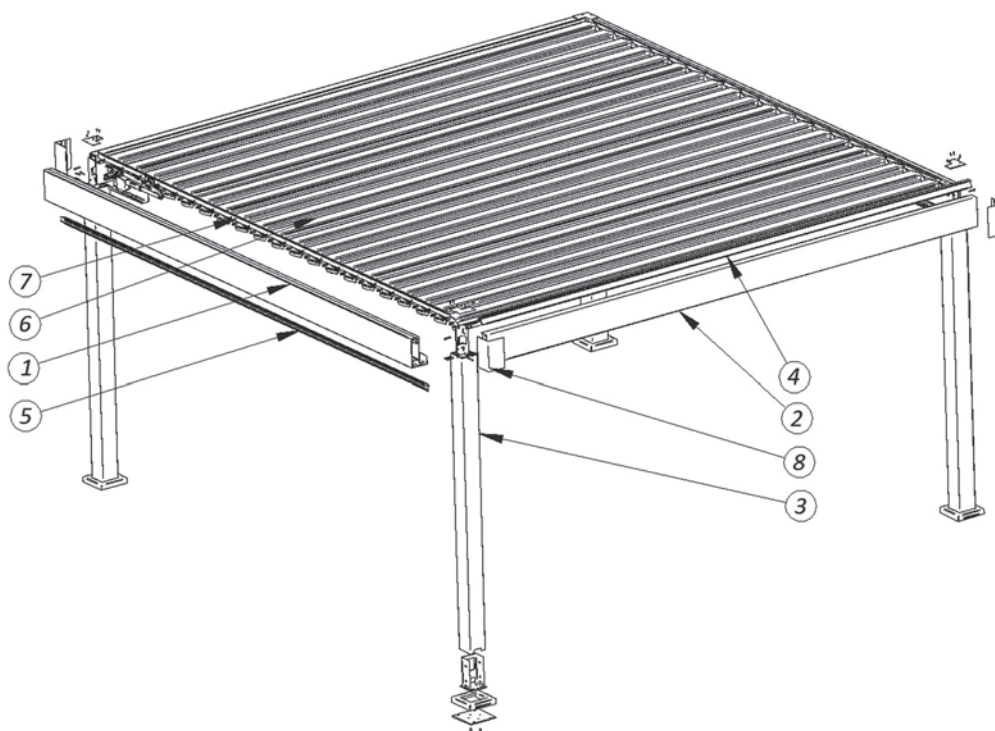

Rys.1 Graficzne przedstawienie konstrukcji Tarasola Essential

3.2. Komponenty elektryczne do Tarasoli Essential

Aby zapewnić najwyższy poziom oferowanych produktów marka Tarasola współpracuje z najlepszymi na rynku dostawcami. Tak więc, dzięki elektrycznym komponentom, mającym zastosowanie w naszych produktach, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kompleksowy produkt będący najlepszym wśród obecnych na rynku.

Uwaga:




Ze względu na złożoność i specyfikę produktu, montażu dokonuje wykwalifikowany personel. Wszelkie działania niezgodne z wytycznymi mogą spowodować potencjalne zagrożenie oraz utratę gwarancji.

SILNIK ELEKTRYCZNY

Silnik z wbudowanym ogranicznikiem elektrycznym. Bezpieczny system kodowania. Proste programowanie i manewry. Wszystkie ruchy są sterowane przez silnik, praca na małych obrotach. Kontrola za pomocą sterownika zdalnego lub lokalnego.

Poniżej został przedstawiony schemat podłączenia silnika – LINAK LA23 ACTUATOR LINIOWY

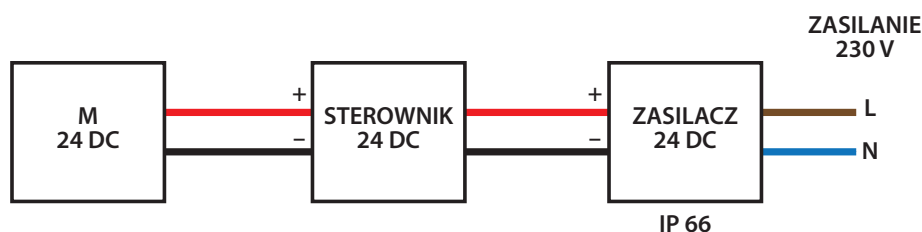

Rys.2 Schemat podłączenia silnika

SIŁOWNIK - ACTUATOR LINIOWY

Właściwości i opcje:

- Siła pchania: 1200N,
- Siła ciągnięcia: 1200N,
- Klasa szczelności: IPX4, IPX6 lub IP66 dynamiczne,
- Silnik: 24 V DC,
- Długość skoku: 200 mm,
- Poziom hałasu max. dB (A) 58,5, metoda pomiarowa EN ISO 3743-1, siłownik nieobciążony.

Zasady użytkowania:

- Cykl pracy: 10%, 2 minuty pracy i 18 minut przerwy,
- Temperatura eksploatacji: od -30°C do +55°C (zgodnie z normą ISO7176-9),
- Temperatura składowania: od -45°C do +70°C (zgodnie z normą ISO7176-9),
- Zgodność z normami: ICE60601-1:2005 (3 edycja), ANSI / AAMI ES60601-1:2005 (3 edycja), LA 23 w systemie z CBD4, 5, 6 bez zgodności z normami medycznymi,
- Odporność na ogień: obudowa UL94-V0,

Nie zaleca się podłączania, więcej niż jednego silnika do jednego włącznika (i odwrotnie). Wyjątkiem jest posiadanie centrali sterującej.

Uwaga:



Wszystkie schematy połączenia kabli powinny być zachowane, w innym przypadku nie zostanie udzielona na nie gwarancja.

PILOT / STEROWNIK ZDALNY

- Manualne radiowe sterowanie jednym lub większą ilością napędów
- Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia bądź grupy urządzeń.
- Zatrzymanie osłony, wymuszenie ruchu dzięki wygodnemu przyciskowi.
- Pilot zaopatrzony w funkcję regulacji natężenia np. mocy oświetlenia.
- Wygodna dioda led sygnalizuje wysyłanie polecenia oraz pozwala na swobodny wybór kanału w pilocie (w przypadku pilotów wielokanałowych).
- Pilot bezprzewodowy, zasilany baterią.
- Temperatura pracy: 0°C / +60°C.
- Stopień ochrony: IP 30 / IP 40.
- Częstotliwość radiowa: 433,42 MHz.

Elektryczne komponenty sterowane są z łatwością za pomocą zintegrowanego systemu silników. Osłony przeciwwietrzne i przeciwdeszczowe rozwijają się i zwijają w całości lub do żądanego wysięgu, odpowiednio dozując cień i światło słoneczne.



W RAZIE AWARII SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO TARASOLI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ODŁĄCZYĆ ZASILANIE GŁÓWNE ZADASZENIA I ZGŁOSIĆ AWARIĘ DO PRODUCENTA. TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL JEST ZOBOWIĄZANY DO NAPRAWY SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO. WSZELKIE DZIAŁANIA BĘDĄCE SAMODZIELNĄ NAPRAWĄ ORAZ JEGO NEGATYWNE SKUTKI MOGĄ MIEĆ WPLYW NA UTRATĘ GWARANCJI

Dokładny opis działania komponentów elektrycznych znajduje się w oddzielnej instrukcji.

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZADASZENIA I OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

4.1. Informacje ogólne i użytkowanie

- 4.1.1. Gwarancją prawidłowego funkcjonowania i uniknięcia awarii będących efektem niewłaściwego użytkowania jest zastosowanie się do poniżej przedstawionych zasad.
- 4.1.2. Zabrania się wykorzystywania zadaszenia w innych warunkach i do innych celów niż przewidziane przez producenta. Zadaszenie służy jako ochrona przeciwsłoneczna i przeciwdeszczowa.
- 4.1.3. Całość konstrukcji poddawana jest obciążeniu, które może powodować ruchy oscylacyjne. Ruch ten nie jest wskaźnikiem osłabienia konstrukcji, lecz uważany jest za normalny dla konstrukcji złożonej. Dlatego też, dopuszczalne są odchylenia i ruchy konstrukcji.
- 4.1.4. **!** Zabrania się montażu na konstrukcji jakichkolwiek przedmiotów, instalowania dodatkowych mocowań, haków, wieszaków na konstrukcji zadaszenia przez osoby trzecie bez zgody producenta – zwiększa to ryzyko wystąpienia awarii i skutkuje utratą gwarancji produktu.
- 4.1.5. Powtarzające się zamykanie i otwieranie zadaszenia, może spowodować przegrzanie napędu elektrycznego, tym samym zostanie uruchomiony wyłącznik termiczny, który odłączy zasilanie. Silnik nie będzie działał do momentu uregulowania temperatury.
- 4.1.6. **!** W przypadku nieprawidłowego działania bądź awarii zadaszenia należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw wadliwie działającego zadaszenia.
- W przypadku konstrukcji wyposażonych w czujnik deszczu sterownik nie dopuści do otwarcia lamel o więcej niż 45° przez 6 godzin od ustania opadów deszczu.

4.2. Bezpieczeństwo

- 4.2.1. **!** Należy zachować ostrożność podczas otwierania oraz zamykania zadaszenia, zabrania się dotykania konstrukcji w momencie włączenia opcji pracy, ze względu na ryzyko uszkodzenia dłoni.
- 4.2.2. **!** Przed otwarciem / zamknięciem zadaszenia, szczególnie podczas występowania niskich temperatur należy sprawdzić czy nie nastąpiło oblodzenie profili dachu lub czy pomiędzy lamele nie dostały się przedmioty mogące zablokować ruch dachu (np. gałąź, piłka itp.) Uruchomienie oblodzonego / zablokowanego zadaszenia może spowodować uszkodzenie profili spinających lamele, prowadnic lub elementów napędu i nie będzie to podlegało gwarancji producenta.
- 4.2.3. W przypadku zagrożenia nagłym spadnięciem śniegu z dachu budynku na zadaszenie należy ustawić lamele w pozycji pionowej. Zsuniecie się śniegu z dachu na konstrukcję z dachem zamkniętym może spowodować jej poważne uszkodzenie lub zniszczenie oraz stanowi zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu.

4.3. Warunki atmosferyczne

- 4.3.1. **!** W przypadku wystąpienia silnego wiatru przewyższającego dopuszczalne normy dla danej wielkości konstrukcji, należy bezzwłocznie otworzyć zadaszenie, tzn. ustawić lamele w pozycji otwartej 90°. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia, zniszczenia zadaszenia lub wystąpienia wypadku, jak również utratę gwarancji.
- 4.3.2. W przypadku silnych opadów deszczu może wystąpić zjawisko przepełnienia rynien konstrukcyjnych, może to powodować wylewy wody bezpośrednio do wnętrza konstrukcji jak i przecieki między profilami. Powołując się na zdarzenia losowe oraz nieprzewidywalne warunki atmosferyczne – nie stanowi to wady produktu.
- 4.3.3. Czujniki pogodowe (jeżeli są włączone do systemu sterowania konstrukcji) spowodują wystąpienie alarmu pogodowego i odpowiednie do niego działanie wpływające na bezpieczeństwo lub komfort użytkownika.
- UWAGA!** Wyłączenie zasilania (np. przerwa w dostawie energii w czasie burzy) będzie skutkowało brakiem reakcji systemu. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za działanie automatyki pogodowej.

4.3.4. Aby zapobiec przedostaniu się wody mogącej zalegać na lamelach pod zadaszenie bezpośrednio po opadach deszczu należy odczekać ok. 120 minut od ustania opadów zanim lamele zostaną otwarte. Aby umożliwić resztkom wody zalegającej na lamelach odpłynięcie do rynien po odczekaniu 120 minut należy pierwsze otwarcie wykonać etapami – w trybie ręcznym obrócić lamelę o ok. 20° i odczekać 20 sekund, następnie otworzyć lamelę do ok. 45° i ponownie odczekać 20 sekund. Następnie otworzyć lamele do ok. 90° i odczekać 20 sekund.

4.3.5.  Podczas opadów gradu, marznącego deszczu, zaleca się otworzyć zadaszenie do kąta 90°, w celu zmniejszenia powierzchni narażonej na uszkodzenia spowodowane opadami lub oblodzeniem.

4.3.6.  Podczas silnych opadów śniegu, gdy zalegająca warstwa pokrywy śnieżnej może przekroczyć maksymalny dopuszczalny nacisk (dla modułu o maksymalnych wymiarach jest to wartość 120 kg/m²) należy bezzwłocznie usunąć nadmiar śniegu z zadaszenia.

4.4. Czyszczenie i konserwacja

4.4.1.  Konstrukcja nie jest strukturą samoczyszczącą. Mycie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie po wyłączeniu zasilania elektrycznego zadaszenia. Zaleca się do tego użycie miękkiej ściereczki oraz wody z delikatnym detergentem.

UWAGA! Zabrania się stosowania materiałów ciernych i żrących do czyszczenia konstrukcji i tkanin. Ich użycie może spowodować trwałe uszkodzenie powłoki lakierniczej lub tkaniny nie podlegające gwarancji.

4.4.2.  Aby zachować drożność systemu odprowadzenia wody należy sprawdzać i usuwać zanieczyszczenia takie jak: liście, igły oraz pozostałe, z rynien co najmniej dwa razy do roku, pozwoli to zachować przepustowość w rynnach wmontowanych w nogi podporowe konstrukcji. Producent zaleca, aby konstrukcje wykonane w bliskości drzew były oczyszczane według potrzeb.

4.4.3. Jeśli Tarasola jest zamontowana w miejscu narażonym na wysokie zanieczyszczenia, takie jak obszary położone blisko dróg o dużym natężeniu ruchu, wzmożonym ruchu lotniczym, w bliskości lasów czy drzew wydzielających żywicę lub też w pobliżu zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia, a zabrudzenia nie są regularnie usuwane, może dojść do trwałego zabrudzenia profili, które będzie trudne do późniejszego wyczyszczenia.

4.5. Informacje końcowe

4.5.1.  Ze względu na różnicę temperatur, dopuszcza się zaroszenie profili, jak również skraplanie pary wodnej pod zadaszeniem – nie stanowi to wady produktu.

4.5.2. Dopuszcza się różnice w odcieniu pomiędzy elementami aluminiowymi malowanymi proszkowo w jednej partii, jak i pomiędzy partiami produktu.

4.5.3. Dopuszczalne są odchyłki profili względem siebie (lameli) oraz odległości między nimi ze względu na wyboczenia profili spowodowane zmianą temperatur oraz długotrwałym obciążeniem np. śniegu.


4.5.4. Pod wpływem różnic temperatur, elementy konstrukcji wykonane z różnorodnych materiałów, mogą minimalnie kurczyć się i rozszerzać, a przy tym wydawać dźwięki przypominające „trzaskanie”, „strzelanie”.

4.5.5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, mające wpływ na produkt takiej jak: warunki atmosferyczne, będące poniżej/powyżej norm przedstawionych w karcie produktu. Jak również zakłóceń elektromagnetycznych, wyładowań elektrycznych i przepięć w sieci zasilającej.

Uwaga:



PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZA NIEODPOWIEDNIE UŻYTKOWANIE ZADASZENIA, WYNIKAJĄCE Z NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO PRZEDSTAWIONYCH ZASAD UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA W POWYŻSZEJ INSTRUKCJI.



5. CERTYFIKATY

Tarasola®



Lublin, 10.01.2024

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 004/2024

Tarasola Sp z o.o., ul. Hugo Kołłątaja 5/2, 20-006 Lublin, NIP: 7123459478

niniejszym deklaruje, że wyrób:

Essential

Znak towarowy: **Tarasola®**

Jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami):

2006/42/WE – DYREKTYWA MASZYNOWA

2014/35/UE – DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA

wykazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/ lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

PN-EN 1999-1-1:2011 – EUROKOD 9 – PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH

PN-EN 13561:2015-07 – ZASŁONY I MARKIZY – WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE ŁĄCZNIE Z BEZPIECZEŃSTWEM


PN-EN 60335-1:2012 – ELEKTRYCZNY SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I PODOBNEGO – BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA, CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA OGÓLNE

PN-EN IEC 60335-2-97:2023-11 – ELEKTRYCZNY SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I PODOBNEGO – BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA, CZĘŚĆ 2-97: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NAPĘDÓW DO ROLET, MARKIZ, OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH I PODOBNYCH URZĄDZEŃ

Tarasola Sp. z o.o.
ul. Hugo Kołłątaja 5/2, 20-006 Lublin
NIP 7123459478 KRS 0001050175
REGON 525986180

Tarasola.com





Tarasola®



O ile jest poprawnie zainstalowany, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, normami, instrukcją obsługi oraz dobrą praktyką inżynierską.

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**

Deklaracja ta odnosi się do pergoli w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego działań.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Lublin, 10.01.2024

Prezes Zarządu
Piotr Garbacz

PREZES ZARZĄDU

Tarasola Sp. z o.o
ul. Hugo Kołłątaja 5/2, 20-006 Lublin
NIP 7123459478 KRS 0001050175
REGON 525986180

Tarasola.com



Tarasola®



 Tarasola.com

